


Fujitsu
Alpine


FUJITSU

Ekstra varme under kolde forhold
Kompakt design
Nem betjening i hverdagen

Klimalux
Official importer of Fujitsu General Ltd.

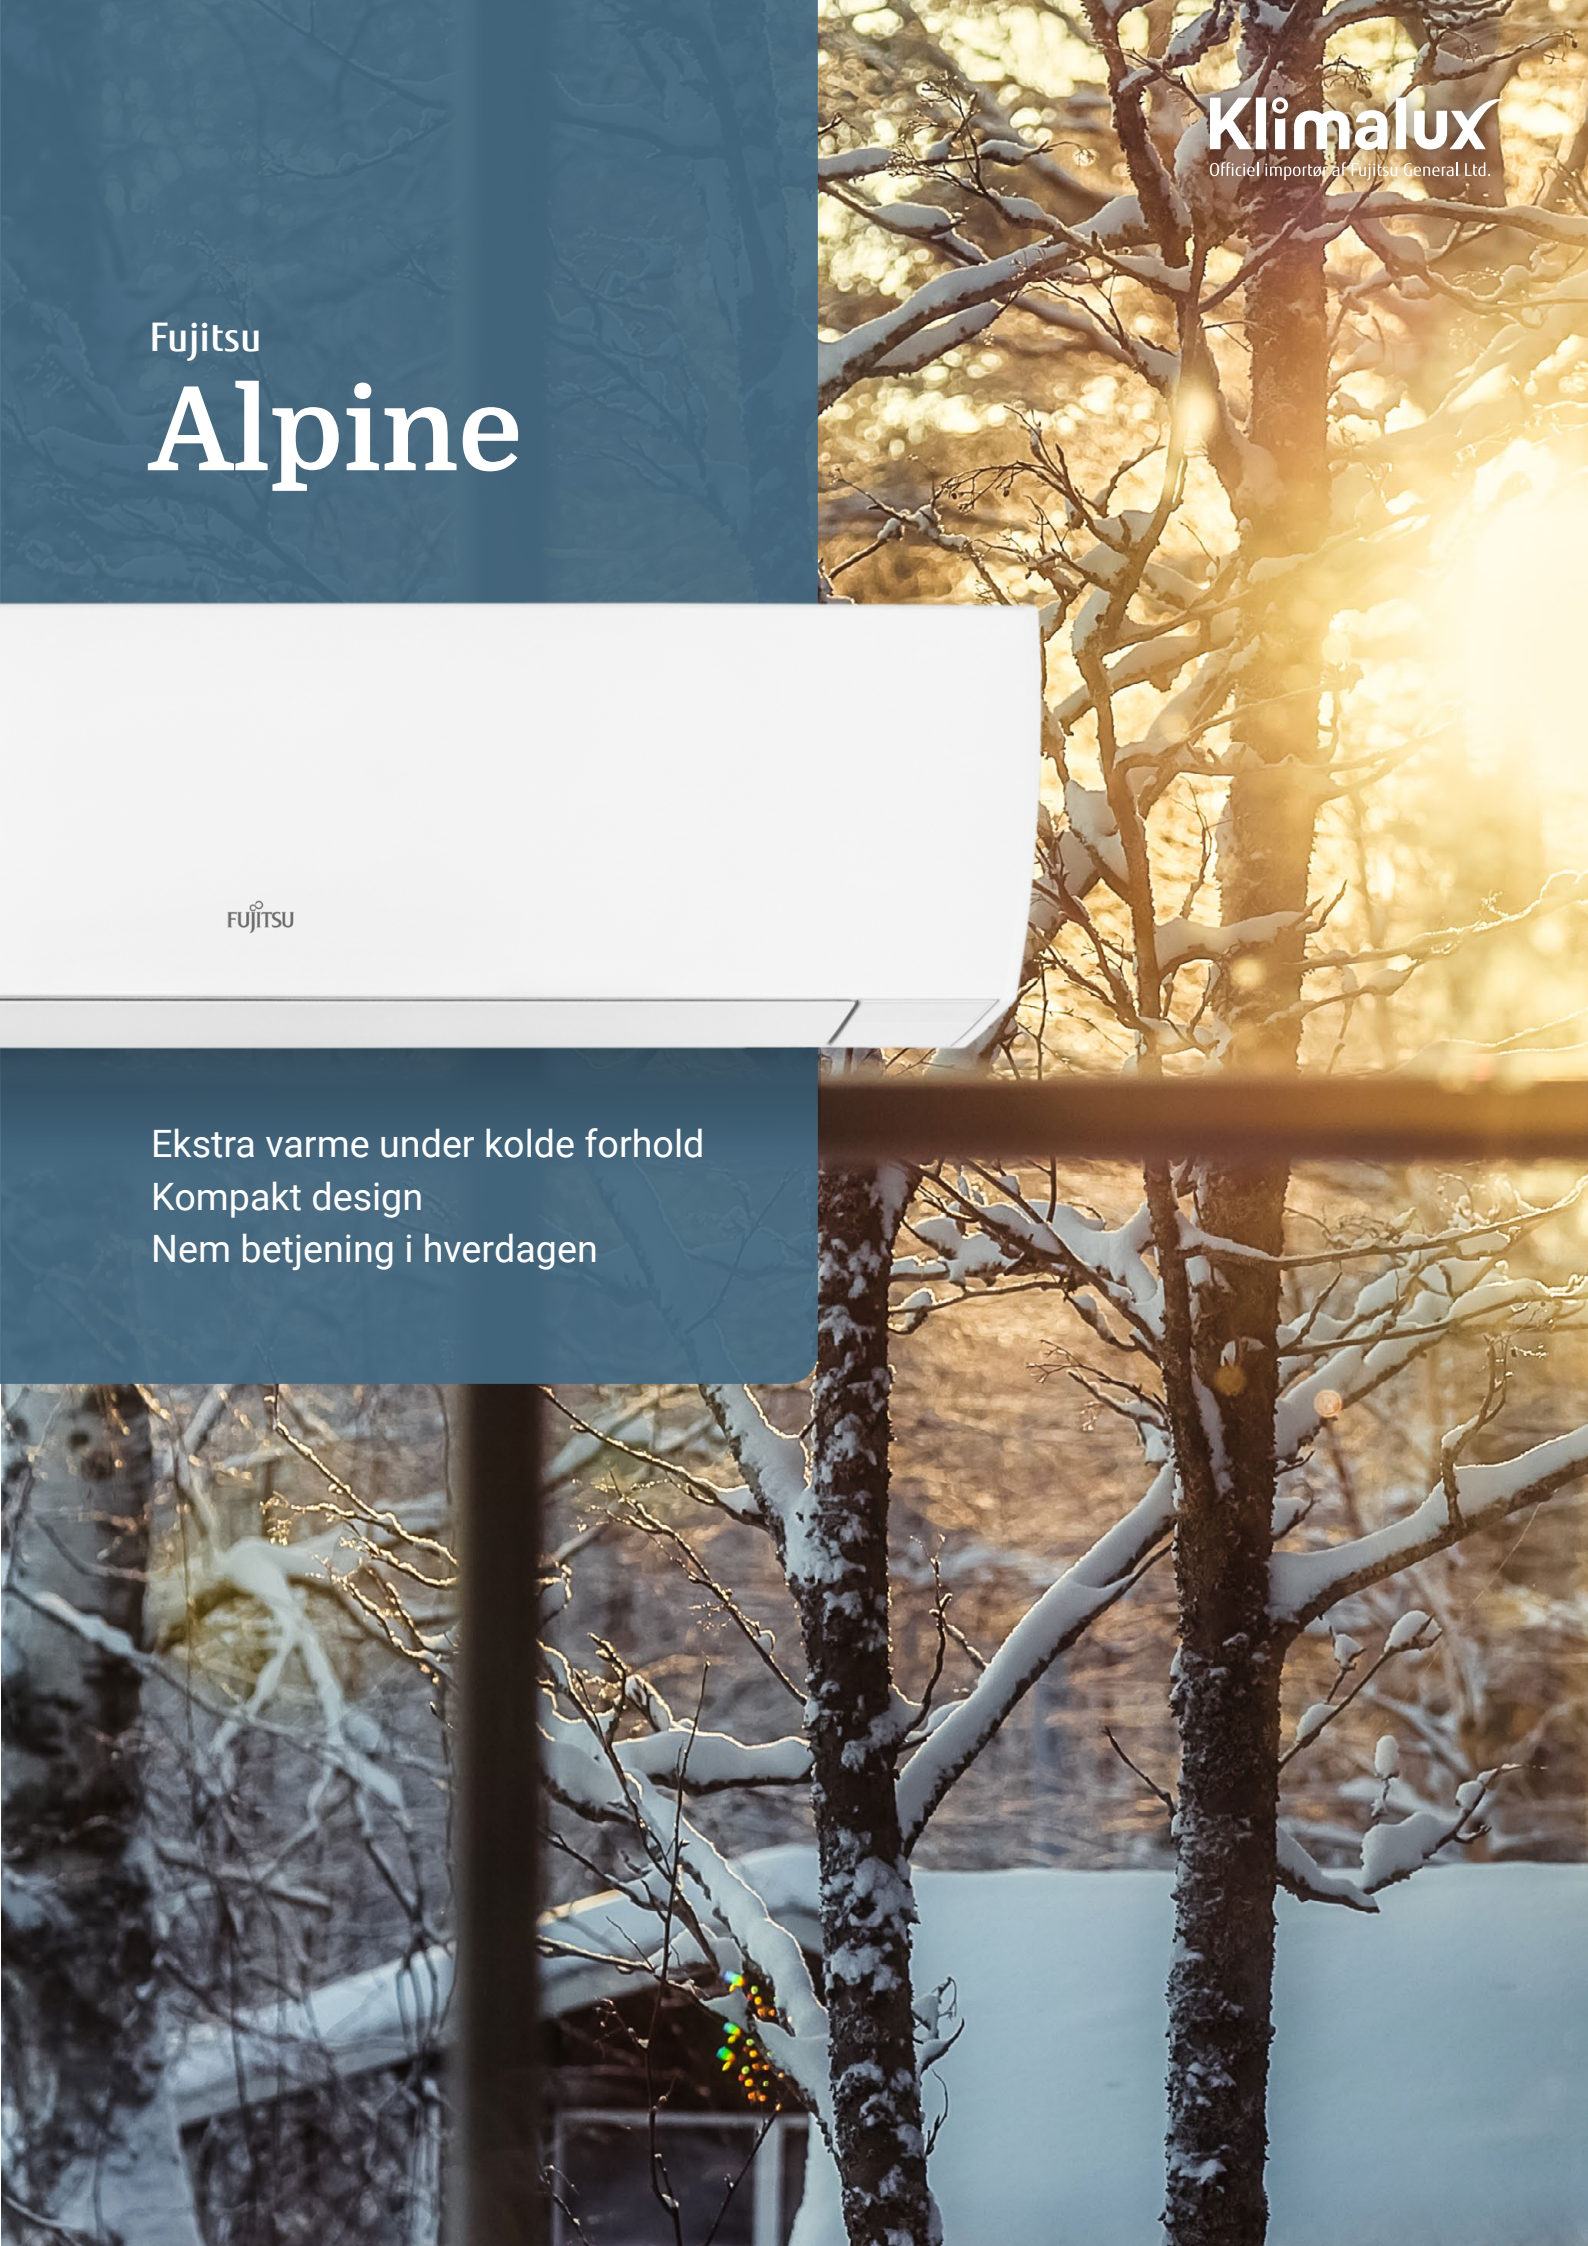

Skabt til de kolde nordiske vintre

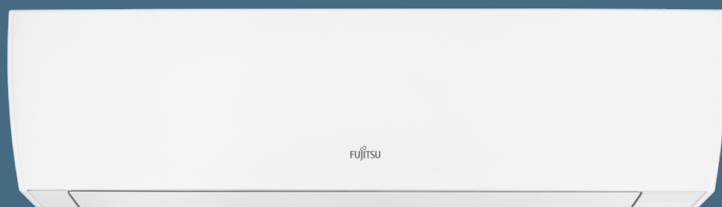

Fujitsu Alpine er en diskret men effektiv varmekilde, der udmærker sig ved sin evne til at varme ved temperaturer under frysepunktet. Ikke bare når det er polarkulde, men allerede fra temperaturer under frysepunktet leverer Fujitsu Alpine mere varme end de fleste andre varmepumper på markedet.

Alpine kan bruges som primær varmekilde, og er et fornuftigt valg til huse efter ældre isoleringstandarder, og huse på vindblæste steder eller ved vandet.



Fujitsu Alpine er en videreudvikling af bestselleren LM Nordica – En af de mest pålidelige og efterspurgte varmepumper i Norden.

Enkle funktioner til komfort og besparelser

Fujitsu Alpine er en enkel og stilfuld varmepumpe, som er nem at betjene i hverdagen. Du får bl.a. Economy-funktionen, hvor varmeydelse og strømforbruget reduceres yderligere. Den diskrete lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere med Low-noise funktionen, hvor omdrejningerne på den lydoptimerede ventilator reduceres.

Takket være den indbyggede +10°C varmefunktion kan du holde sommerhuset eller kolonihavehuset frostfrit og sundt.

Hvorfor skal du vælge Fujitsu Alpine?

- 1 Kompakt og slankt design med god ydelse.
- 2 Enkle funktioner og nem betjening.
- 3 Velegnet til boliger med ekstra varmebehov, i vindblæste områder eller ved vandet.

Med en Fujitsu får du uovertruffen pålidelighed og lang levetid.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe, når du indmelder den i vores garantisystem.



Shhh.... nyd varmen



Effektiv og lydsvag, også ved -25°C

Fujitsu Alpine har med fokus på aerodynamik og en nydesignet ventilator opnået ikke alene et meget lavt lydniveau og bedre varmespredning, men også en mere behagelig og diskret lyd. Den indbyggede, bevægelige lamel fordeler silkeblødt store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge – selv ved ekstreme kuldegrader. Det giver garanti for lune fødder.

Program- og SLEEP-timer


Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter. Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.

Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

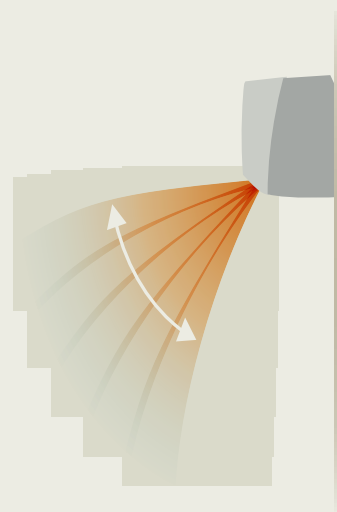

DESIGN TIL DIT HJEM

Fujitsu er til dig, som lægger vægt på æstetik. Dit hjem fortjener smukke og tidløse design-løsninger, som ikke forstyrrer din boligindretning – også når det gælder varmepumper. Det er ikke usædvanligt, at vores modeller præmieres med internationale designpriser.

Du kan altid forvente kompakt størrelse og optimeret lyd. Fujitsu gør sig nemlig også umage med selve "lydens lyd", så det samlede indtryk bliver så diskret som muligt.



reddot design award
winner



product
design award



GOOD
DESIGN

FUJITSU

Trådløs tilværelse

Med din smartphone eller tablet, kan du indstille temperatur og andre funktioner på Fujitsu Alpine via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Alpine fås med og uden WiFi.



Hent den gratis
Fujitsu Varmepumpe
App FGLair
til både iOS og Android



Økonomidrift



Automatisk genstart



Ekstra kraftfuld varme



Auto funktionsskift



Auto blæserhastighed



Funktionen "Low-noise"



10°C 10-graders funktion



Filteradvarsel



Ion filter



Sleep timer



Vaskbart frontpanel



Op/Ned svingfunktion

Model			Alpine 9	Alpine 12	Alpine 14
Varme					
Varmekapacitet, Nominel (min-max) ¹	kW		3,2 (0,9 ~ 5,2)	4,0 (0,9 ~ 5,7)	5,4 (1,1 ~ 6,0)
Varmekapacitet -10°C ²	kW		x	x	x
Energiklasse			A ⁺	A ⁺	A ⁺
SCOP-Værdi			4,1	4,1	4,1
P-Design	kW		3,0	3,6	4,5
10°C Varmefunktion				Ja	
Udendørs temperaturområde	°C			-25 ~ 24	
Køling					
Kølekapacitet, Nominel (min-max) ³	kW		2,5 (1,0 ~ 3,20)	3,4 (1,0 ~ 4,15)	4,2 (1,1 ~ 4,8)
Energiklasse			A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺
SEER-Værdi			6,5	6,9	7,1
Udendørs temperaturområde	°C			10 ~ 46	
Lyd					
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 22 - 33 - 38 - 43 Kulde 21 - 32 - 40 - 43	Varme 22 - 33 - 38 - 43 Kulde 21 - 32 - 40 - 43	Varme 27 - 35 - 40 - 44 Kulde 25 - 33 - 40 - 44
	Udedel (V/K)*		43 / 48	47 / 49	47 / 49
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	59 / 59	59 / 59	60 / 60
	Udedel (V/K)*		59 / 63	63 / 65	63 / 65
Generelt					
Indedel	H × B × D	mm		268 × 840 × 203	
	Vægt	kg		8,5	
Udedel	H × B × D	mm		620 × 790 × 290	
	Vægt	kg		35	
Forsyning				1-fase ~230V, 50Hz	
Sikring (min / max)		A		10 / 15	
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)		m		20 (15)	
Maksimal Højdeforskel		m		15	
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)		R32		0,85 kg / 675 / 0,6	
Kølerørdimension (væske / gas)				1/4" - 3/8"	
Deklarede ErP data (EU) 813/2013					
All information om ErP kan downloades på www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/					
Indoor unit	Code		x	x	x
Outdoor unit	Code		x	x	x



* V = Varme | K = Køl

1) Indendørs temperatur tør/våd 20°C/15°C og udendørs temperatur tør/våd 7°C/6°C

2) Indendørs temperatur tør 20°C og udendørs temperatur tør/våd -10°C/-11°C

3) Indendørs temperatur tør/våd 27°C/19°C og udendørs temperatur tør/våd 35°C/24°C
Rørlængde 5 meter og 0 meter højdeforskel mellem indendørs- og udendørsdel

Februar 2021

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
Der tages forbehold for trykfejl