

Fujitsu

Sirius


FUJITSU

Ekstra kræfter til den koldeste vinter
Maksimal varme i elegant design

Vores
stærkeste
varmepumpe

★★★★★

Vores stærkeste varmepumpe

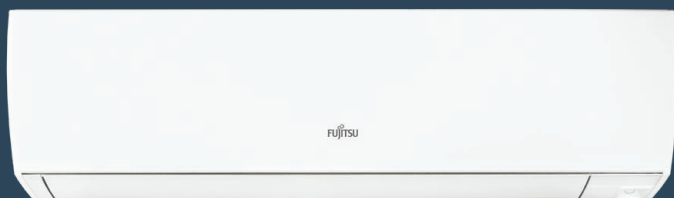

Fujitsu Sirius topper listen af vores varmepumper i kategorien "De stærkeste".

Den er udviklet med et særligt fokus på temperaturområdet ned til -10°C , hvor der er lagt vægt på ekstra varmeeffekt. Perfekt til den danske vinter, men den fortsætter gerne ned til -25°C .

Optimeret lyd og mærkbare besparelser

Fujitsu Sirius kan med sine dobbelte lameller og lydoptimerede design sprede store mængder lun luft.



Det får varmen ud i krogene og skaber et dejligt indeklima.

Den i forvejen lave lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere med Low-noise funktionen. Dejligt om natten, hvis du sover med åbent vindue – eller på terrassen, hvis du køler huset om sommeren. I low-noise kan Sirius ikke levere fuld effekt.

Fujitsu Sirius har også teknologi, som giver ekstra besparelser på varmeregningen. Den indbyggede bevægelsessensor registrerer, når der ikke opholder sig personer i rummet, og sænker kapaciteten for at spare energi. Med Uge-timeren kan du individuelt for alle ugens dage spare energi, når du ikke er hjemme.

Hvorfor skal du vælge Fujitsu Sirius?

- 1 Vores stærkeste varmepumpe.
- 2 Ekstra kræfter til den danske vinter.
- 3 Velegnet som primær varmekilde og til boliger i vindblæste områder eller ved vandet.

Med en Fujitsu får du uovertruffen pålidelighed og lang levetid.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe, når du indmelder den i vores garantisystem.




Shhh.... nyd varmen



Garanti for lune fødder

Fujitsu Sirius' inddel er designet med dobbelt svingfunktion, som med to vandrette og 10 lodrette lameller silkeblødt fordeler store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge.

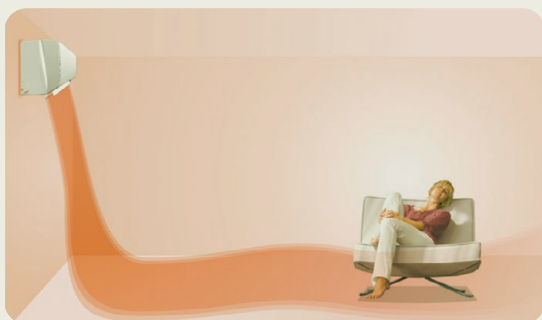

Program- og SLEEP-timer

Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter. Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.

DESIGN TIL DIT HJEM

Fujitsu er til dig, som lægger vægt på æstetik. Dit hjem fortjener smukke og tidløse design-løsninger, som ikke forstyrrer din boligindretning – også når det gælder varmepumper. Det er ikke usædvanligt, at vores modeller præmieres med internationale designpriser.

Du kan altid forvente kompakt størrelse og optimeret lyd. Fujitsu gør sig nemlig også umage med selve "lydens lyd", så det samlede indtryk bliver så diskret som muligt.



reddot design award
winner



product
design award



GOOD
DESIGN

FUJITSU

Trådløs tilværelse

Med din smartphone eller tablet, kan du indstille temperatur og andre funktioner på Fujitsu Sirius via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Sirius fås også uden WiFi.



Hent den gratis Fujitsu Varmepumpe App FGLair

til både iOS og Android

- Bevægelsessensor
- Økonomidrift
- Auto blæserhastighed
- Dobbelt svingfunktion
- 10°C-graders funktion
- Ekstra kraftfuld varme
- Ion filter
- Automatisk genstart
- Auto funktionsskift
- Funktionen "Low-noise"
- Filteradvarsel
- Uge timer
- Sleep timer

Model			Sirius 9		Sirius 12		Sirius 14	
Varme								
Varmekapacitet, Nominel (min-max) ¹		kW	3,2 (0,9 ~ 7,2)		4,0 (0,9 ~ 7,4)		5,4 (0,9 ~ 8,2)	
Varmekapacitet -10°C ²		kW	5,1		5,2		6,4	
Energiklasse			A+++		A++		A++	
SCOP-Værdi			5,21		4,89		4,86	
P-Design		kW	2,5		3,5		4,2	
10°C Varmefunktion					Ja			
Udendørs temperaturområde		°C			-25 ~ 24			
Køling								
Kølekapacitet, Nominel (min-max) ³		kW	2,5 (0,9 ~ 4,65)		3,5 (0,9 ~ 4,8)		4,2 (0,9 ~ 5,5)	
Energiklasse			A+++		A++		A++	
SEER-Værdi			9,36		9,06		8,36	
Udendørs temperaturområde		°C			-10 ~ 46			
Lyd								
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme	23 - 31 - 35 - 41	Varme	23 - 31 - 35 - 41	Varme	27 - 33 - 39 - 44
	Udedel (V/K)*		23 - 33 - 37 - 42	23 - 33 - 37 - 42	26 - 35 - 40 - 45			
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB		42 / 43		45 / 47		47 / 53
	Udedel (V/K)*		57 / 57	57 / 57	60 / 60			
			55 / 56	58 / 60	60 / 65			
Generelt								
Indedel	H × B × D	mm	295 × 940 × 270					
	Vægt	kg	14					
Udedel								
	H × B × D	mm	620 × 790 × 290					
	Vægt	kg	36					
Forsyning			1-fase ~230V, 50Hz					
Sikring (min / max)		A	13 / 15					
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)		m	20 (15)					
Maksimal Højdeforskel		m	15					
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)		R32	1,10 kg / 675 / 0,7					
Kølerørdimension (væske / gas)			1/4" - 3/8"					
Deklarerede ErP data (EU) 813/2013								
Indoor unit			Code	ASYG09KHCA	ASYG12KHCA		ASYG14KHCA	
Outdoor unit			Code	AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN		AOYG14KHCAN	

Februar 2021

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
Der tages forbehold for trykfejl

* V = Varme | K = Køl
1) Indendørs temperatur tør/våd 20°C/15°C og udendørs temperatur tør/våd 7°C/6°C
2) Indendørs temperatur tør 20°C og udendørs temperatur tør/våd -10°C/-11°C
3) Indendørs temperatur tør/våd 27°C/19°C og udendørs temperatur tør/våd 35°C/24°C
Rørslængde 5 meter og 0 meter højdeforskel mellem indendørs- og udendørsdel