


MOVE THE WORLD FORWARD

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
VARMEPUMPER

KAZAN

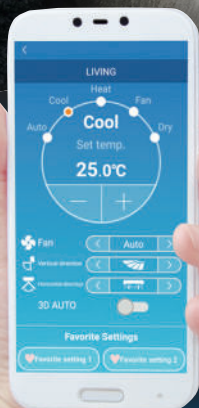

Download Smart M-Air app



- + Prisvindende italiensk design
- + Indbygget WiFi
- + Støjsvag ned til 19 dB(A)

KAZAN er den nye prisvindende model med indbygget WiFi.

KAZAN fra Mitsubishi Heavy Industries er med det miljøvenlige kølemiddel R32 og er designet til det danske klima. KAZAN er stilfuld med rundede hjørner, et elegant design, der passer ind i de fleste hjem. Indedelen fås i 3 forskellige farvekombinationer: Hvid, sort/hvid og titanium.

+ 2,7~8,8 kW **- 2,0~6,9 kW**



Kazan har blandt andet:



Indbygget WiFi

Styr varmepumpen med M-Smart Air app



Indbygget intelligent bevægelsessensor

Energibesparende funktion, som registrerer bevægelse i lokalet



Uge-timer

Indstil varmepumpen til at tænde og slukke efter behov på ugebasis




Auto genstart

Anlægget starter op med samme indstillinger som en før strømafbrydelse

Model		KAZAN 20	KAZAN 25	KAZAN 35	KAZAN 50	KAZAN 60
Energiklasse varme/køl		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Varmekapacitet	kW	2,7 (0,8-5,5)	3,2 (0,8-6,0)	4,3 (0,8-6,8)	6,0 (0,8-8,2)	6,8 (0,8-8,8)
SCOP		5,2	5,2	5,1	4,7	4,7
Kølekapacitet	kW	2,0 (0,9-3,4)	2,5 (0,9-3,8)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,0-6,2)	6,1 (1,0-6,9)
SEER		10	10,3	9,5	8,3	7,8
Indedel		SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Vægt	kg	13	13	13	13	13
Dimensioner (HxBxD)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Spænding	V	230	230	230	230	230
Luftmængde	m³/h	5,0-11,3	5,0-12,2	5,0-13,1	5,4-14,3	5,4-16,3
Lydtryksniveau*	dB(A)	19-38	19-39	19-43	22-44	22-48
Udedel		SRC20ZSX-WA	SRC25ZSX-WA	SRC35ZSX-WA	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Vægt	kg	43,5	43,5	43,5	45	45
Dimensioner (HxBxD)	mm	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290
Spænding	V	230	230	230	230	230
Luftmængde	m³/h	31,0	31,0	36,0	39,0	41,5
Lydtryksniveau*	dB(A)	43 (33)	44 (35)	47 (38)	51 (42)	52 (42)
Maks. strømforbrug	A	9	9	9	15	15
Anbefalet sikring	A	10	10	10	16	16
Rørtilslutninger	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"
Rørlængde (min./maks.)	m	3-25	3-25	3-25	3-30	3-30
Højdeforskel (maks.)	m	15	15	15	20	20
Fyldning R32	kg	1,2 (15m)	1,2 (15m)	1,2 (15m)	1,3 (15m)	1,3 (15m)
Efterfyldning	g/m	20	20	20	20	20
Driftsområde varmedrift	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Driftsområde køledrift	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46

*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift. Data i () er lydtryk i stille-mode.

WANT TO GO HEAVY ?



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
V A R M E P U M P E R