




Free Match



INNOVATIV TEKNOLOGI
FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER

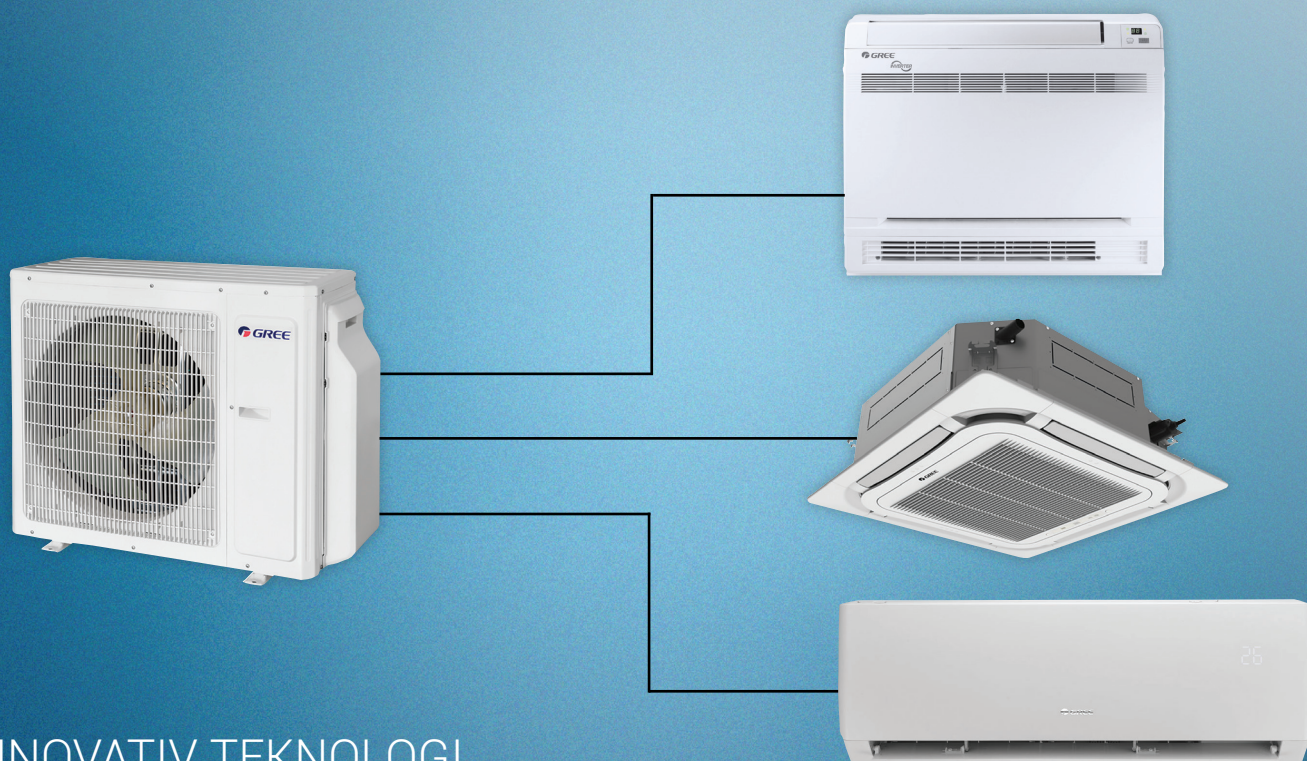

Gree Free Match anvender det miljøvenlige kølemiddel R32.



Bred vifte af kombinationsmuligheder




Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.



Bredt driftstemperaturområde

TEKNISK DATABLAD

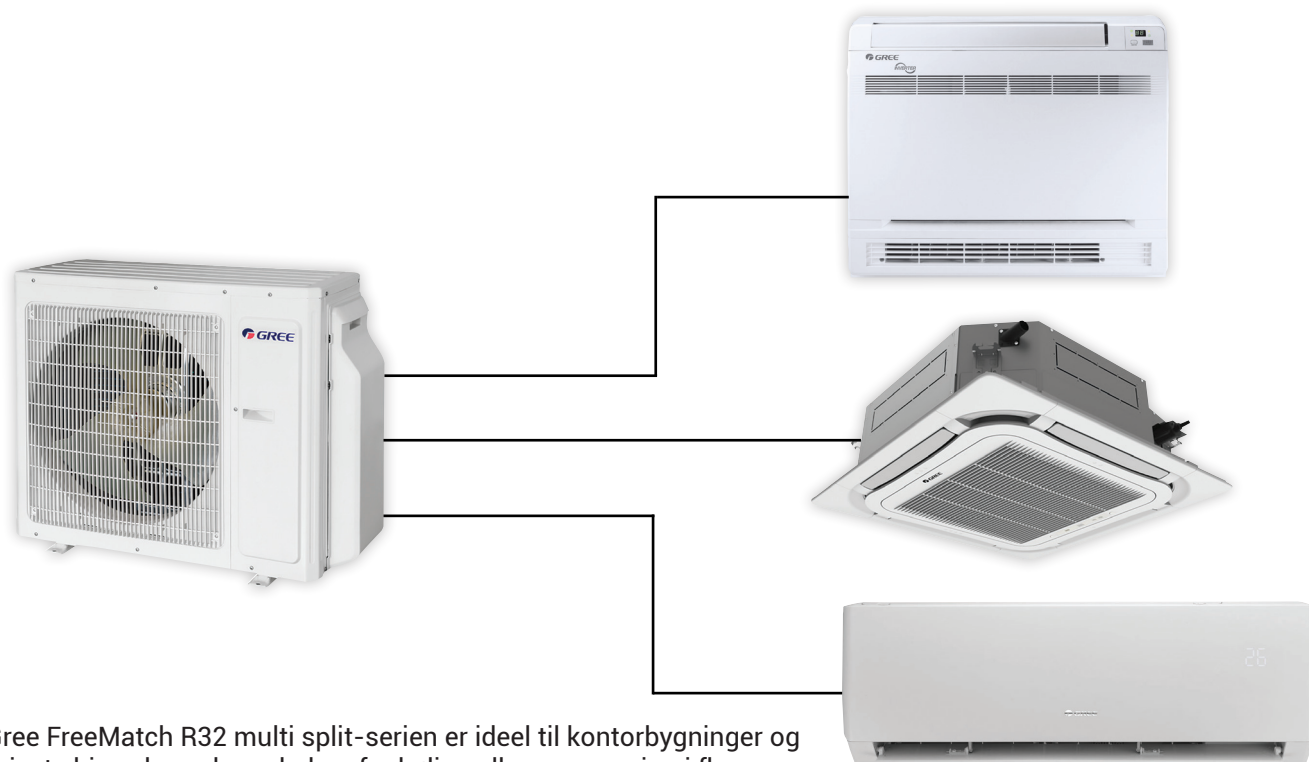

Gree FreeMatch R32 multi split-serien er ideel til kontorbygninger og private hjem, hvor der er behov for køling eller opvarmning i flere rum. Nem installation med én udedel, hvor der kan tilsluttes op til 4 indedele med hver sin rør- og eltilslutning. Bredt udvalg af indedele.

Udedele

Model		4,0 kW GWHD(14) NK600 (LC)(LH)	5,2 kW GWHD(18) NK600 (LC)(LH)	6,1 kW GWHD(21) NK600 (LC)(LH)	7,0 kW GWHD(24) NK600 (LC)(LH)	8,2 kW GWHD(28) NK600(LCLH)
Varenr.	Udedel	32530 86003	32530 86004	32530 86005	32530 86006	32530 86007
Varmekapacitet	kW	4,4 (2,50 - 5,40)	5,7 (2,60 - 6,50)	6,5 (2,70 - 8,50)	8,6 (2,80 - 9,20)	9,5 (2,80 - 10,30)
Kølekapacitet	kW	4,1 (2,05 - 5,00)	5,3 (2,14 - 5,80)	6,1 (2,20 - 8,30)	7,1 (2,30 - 9,20)	8,0 (2,30 - 11,00)
Vægt	kg	30	32	47,5	47,5	51
Dimensioner (DxLxH)	mm	550x822x352	550x822x352	660x964x402	660x964x402	660x964x402
Indedele min./maks.		2/2	2/2	2/3	2/3	2/4
Spænding	V	230	230	230	230	230
Luftmængde	m³/h	2300	2300	3200	3800	3800
Lydtryksniveau*	dB(A)	50	50	57	57	58
Maks. strømforbrug	A	10	11	12,9	15	16
Anbefalet sikring	A	13	13	13	16	16
Rørtilslutninger	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Rørlængde (maks.)	m	40	40	60	60	70
Højdeforskel (maks.)	m	15	15	15	15	15
Fyldning R32	kg	0,75	0,9	1,6	1,7	1,8
Påfyldt længde	m	10	10	20	30	40
Efterfyldning	g/m	20	20	20	20	20
Driftsområde varmedrift	°C	-22 / +24	-22 / +24	-22 / +24	-22 / +24	-22 / +24
Driftsområde køledrift	°C	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43

* Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden

TEKNISK DATABLAD

Indedele

Pular		Pular 9K 2,7 kW	Pular 12K 3,5 kW	Pular 18K 5,3 kW	Pular 24K 7,1
Varenr.	Indedel	32530 85840	32530 85842	32530 85844	32530 85846
Varmekapacitet	kW	3,00	3,80	5,60	7,80
Kølekapacitet	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Vægt	kg	9,50	9,50	12,50	16,00
Dimensioner (HxBxD)	mm	293x825x196	293x825x196	311x982x221	333x1075x246
Spænding	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Luftmængde	m³/h	390 - 610	390 - 680	450 - 1000	800 - 1250
Lydtryksniveau*	dB(A)	25	24	26	33
Rørtilslutninger	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 5/8"

Console		Console 9K 2,7 kw	Console 12K 3,5 kW	Console 18K 5,3 kW
Varenr.	Indedel	32530 82528	32530 82530	32530 82532
Varmekapacitet	kW	2,90	3,80	5,30
Kølekapacitet	kW	2,70	3,50	5,20
Vægt	kg	15,5	15,5	15,5
Dimensioner (HxBxD)	mm	600x700x215	600x700x215	600x700x215
Spænding	V	230	230	230
Luftmængde	m³/h	250-500	280-600	320-700
Lydtryksniveau*	dB(A)	23 - 39	25 - 44	32 - 47
Rørtilslutninger	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"

4-vejs kassette		GKH(12)EB-K6DNA3A/I 3,5 kW	GKH(18)EB-K6DNA3A/I 4,5 kW	GKH(24)EC-K6DNA3A/I 7,0 kW
Varenr.	Indedel	32530 86008	32530 86009	32530 86010
Varmekapacitet	kW	4,00	5,00	8,00
Kølekapacitet	kW	3,50	4,50	7,00
Vægt	kg	23	23	33
Dimensioner (HxBxD)	mm	240x596x596	240x596x596	240x840x840
Dimensioner panel (HxBxD)	mm	50x670x670	50x670x670	60x950x950
Spænding	V	230	230	230
Luftmængde	m³/h	450 - 650	450 - 710	880 - 1280
Lydtryksniveau*	dB(A)	34 - 44	35 - 47	36 - 47
Rørtilslutninger	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"

Gulv-/lofthængt		GTH(09)CA-K6DNA1A/I 2,5 kW	GTH(12)CA-K6DNA1A/I 3,5 kW	GTH(18)CA-K6DNA2A/I 4,5 kW
Varenr.	Indedel	32530 86011	32530 86012	32530 86013
Varmekapacitet	kW	2,70	4,00	5,00
Kølekapacitet	kW	2,60	3,50	4,50
Vægt	kg	25	25	25,5
Dimensioner (HxBxD)	mm	665x870x235	665x870x235	665x870x235
Spænding	V	230	230	230
Luftmængde	m³/h	420 - 700	420 - 700	410 - 680
Lydtryksniveau*	dB(A)	26 - 38	26 - 38	26 - 38
Rørtilslutninger	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"

* Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden

Indedele**Udedele**

V2441

Forhandler: