




U-Match



INNOVATIV TEKNOLOGI
FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER

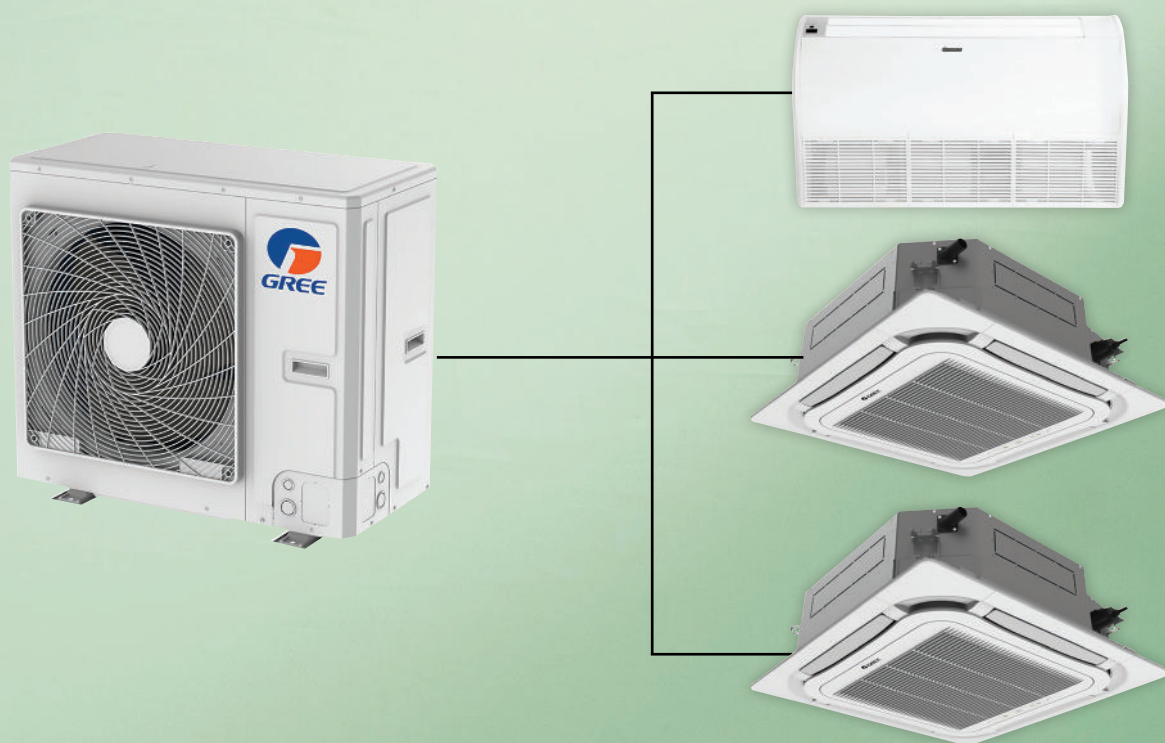

Gree U-Match anvender det miljøvenlige
kølemiddel R32.



Bred vifte af kombinationsmuligheder




Mulighed for WIFI i fortrådet fjernbetjening (tilkøb)
- styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.



Bredt drifttemperaturområde

TEKNISK DATABLAD

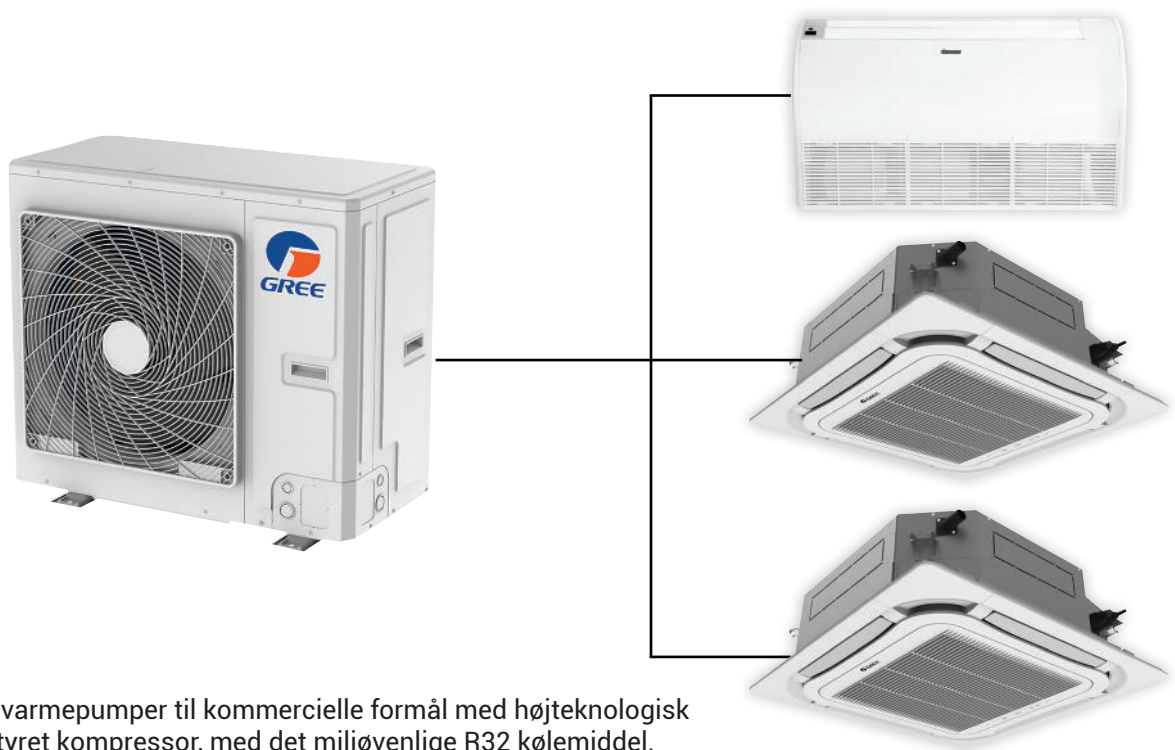

Kvalitets varmepumper til kommercielle formål med højteknologisk inverterstyret kompressor, med det miljøvenlige R32 kølemiddel. Dette sikrer maksimal effekt og en høj virkningsgrad.

Udedele

Model		3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,1 kW	13,4 kW	16,0 kW
		GUD35W1/NhA-S (LCLH)	GUD50W1/NhA-S (LCLH)	GUD71W1/NhA-S (LCLH)	GUD100W1/NhA-X (LCLH)	GUD125W1/NhA-X (LCLH)	GUD140W1/NhA-X (LCLH)	GUD160W1/NhA-X (LCLH)
Varenr.	Udedel	32530 92707	32530 92708	32530 92709	32530 86014	32530 86015	32530 86016	32530 86017
Varmekapacitet	kW	4 (0,9 - 4,5)	5,6 (1,6 - 6,1)	8 (2,2 - 8,4)	11,5 (3,00 - 12,00)	13,5 (3,60 - 14,50)	15,5 (3,90 - 16,00)	17 (4,50 - 18,00)
Kølekapacitet	kW	3,5 (0,9 - 4,0)	5,3 (1,6 - 5,5)	7,1 (2,4 - 7,6)	10 (3,20 - 10,50)	12,1 (3,60 - 13,10)	13,4 (4,00 - 14,20)	16 (4,80 - 17,00)
Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	75	76	81	94
Dimensioner (DxLxH)	mm	285 x 675 x 553	300 x 745 x 555	340 x 889 x 660	940 x 820 x 370	940 x 820 x 370	940 x 820 x 370	990 x 960 x 370
Spænding	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	380	380	380	380
Luftmængde	m³/h	1800	2200	3600	4800	5200	5200	5500
Lydtryksniveau*	dB(A)	48	52	55	57	58	59	60
Anbefalet sikring	A	16	16	16	16	16	16	16
Rørtilslutninger	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Rørlængde (maks.)	m	30	30	30	75	75	75	75
Højdeforskel (maks.)	m	15	20	20	30	30	30	30
Fyldning R32	kg	0,57	0,85	1,5	2,1	2,25	2,8	3,5
Påfyldt længde	m	7	7	7	7	7	9,5	9,5
Efterfyldning	g/m	16	16	20	20	20	35	35
Driftsområde varmedrift	°C	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24
Driftsområde køledrift	°C	-20 / +52	-20 / +52	-20 / +52	-20 / +52	-20 / +52	-20 / +52	-20 / +52

*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift. Data i () er lydtryk i stille mode.

Tilbehør	Beskrivelse	Varenr.
XE7A-24/HC	Fortrådet fjernbetjening med indbygget WIFI	32542 90713

TEKNISK DATABLAD

U-Match 4-vejs kassette

Model		3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	8,5 kW
		GUD35T1/A-S	GUD50T1/A1-S	GUD71T1/A-S	GUD85T1/A-S
Varenr.	Indedel	32530 92714	32530 92715	32530 92716	32530 92717
Varmekapacitet	kW	4 (0,9 - 4,5)	5,6 (1,6 - 6,1)	8 (2,2 - 8,4)	8,8 (2,5 - 9,5)
Kølekapacitet	kW	3,5 (0,9 - 4,0)	5,3 (1,6 - 5,5)	7,1 (2,4 - 7,6)	8,5 (2,9 - 9,0)
Vægt	kg	16,5	16,5	21	21
Dimensioner (HxBxD)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	240 x 840 x 840	240 x 840 x 840
Spænding	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Luftmængde	m³/h	400 - 600	500 - 720	800 - 1100	1000 - 1400
Lydtryksniveau*	dB(A)	33	35	36	46
Rørtilslutninger	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"

Model		10,5 kW	12,1 kW	13,4 kW	14,5 kW
		GUD100T1/A-S	GUD125T1/A-S	GUD140T1/A-S	GUD160T1/A-S
Varenr.	Indedel	32530 86018	32530 86019	32530 86020	32530 86021
Varmekapacitet	kW	11,5 (3,00 - 12,50)	13,5 (3,60 - 14,50)	15,5 (3,90 - 16,00)	17 (4,50 - 17,50)
Kølekapacitet	kW	10,5 (3,20 - 11,00)	12,1 (3,60 - 13,10)	13,4 (4,00 - 14,20)	14,5 (4,80 - 15,00)
Vægt	kg	23	23	25	26
Dimensioner (HxBxD)	mm	240 x 840 x 840	240 x 840 x 840	290 x 840 x 840	290 x 840 x 840
Spænding	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Luftmængde	m³/h	1000 - 1500	1100 - 1700	1400 - 2000	1600 - 2300
Lydtryksniveau*	dB(A)	41	46	48	50
Rørtilslutninger	"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"

*Enhedernes lydtryk viser værdien målt ved MAX indstilling i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden

U-Match gulv/loftmonterede indedele

Model		3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	8,5 kW
		GUD35ZD1/A-S	GUD50ZD1/A-S	GUD71ZD1/A-S	GUD85ZD1/A-S
Varenr.	Indedel	32530 92710	32530 92711	32530 92712	32530 92713
Varmekapacitet	kW	4 (0,9 - 4,5)	5,6 (1,6 - 6,1)	8 (2,2 - 8,4)	8,8 (2,5 - 9,5)
Kølekapacitet	kW	3,5 (0,9 - 4,0)	5,3 (1,6 - 5,5)	7,1 (2,4 - 7,6)	8,5 (2,9 - 9,0)
Vægt	kg	24	25	31	32
Dimensioner (HxBxD)	mm	235 x 870 x 665	235 x 870 x 665	235 x 1200 x 665	235 x 1200 x 665
Spænding	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Luftmængde	m³/h	400 - 650	600 - 900	900 - 1250	1000 - 1400
Lydtryksniveau*	dB(A)	34	40	39	45
Rørtilslutninger	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"

Model		10,0 kW	12,1 kW	13,4 kW	16,0 kW
		GUD100ZD1/A-S	GUD125ZD1/A-S	GUD140ZD1/A-S	GUD160ZD1/A-S
Varenr.	Indedel	32530 86022	32530 86023	32530 086024	32530 86025
Varmekapacitet	kW	11,5 (3,00-12,00)	13,5 (3,60 - 14,50)	15,5 (3,90 - 16,00)	17,0 (4,50 - 18,00)
Kølekapacitet	kW	10,0 (3,20 - 10,50)	12,1 (3,60 - 14,50)	13,4 (4,00 - 14,20)	16,0 (4,80 - 17,00)
Vægt	kg	32	39,5	42	51
Dimensioner (HxBxD)	mm	235 x 1200 x 665	235 x 1570 x 665	235 x 1570 x 665	235 x 1570 x 665
Spænding	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Luftmængde	m³/h	1200 - 1600	1400 - 1900	1500 - 2300	1600 - 2400
Lydtryksniveau*	dB(A)	46	43	48	51
Rørtilslutninger	"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"

*Enhedernes lydtryk viser værdien målt ved MAX indstilling i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden

TEKNISK DATABLAD

Indedele



Udedele



V2515

Forhandler:



Dansk importør:
H. Jessen Jürgensen A/S
www.hjj.dk