


SCOP
4,0 - 4,1



INNOVATIV TEKNOLOGI
FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER

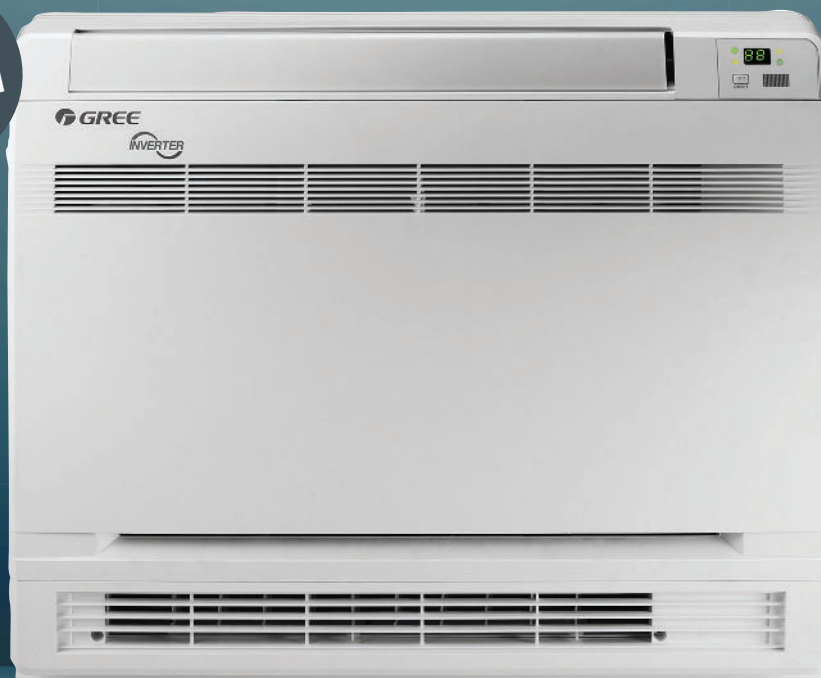

Gree Console anvender det miljøvenlige kølemiddel R32.



Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A+ med kort tilbagebetalingstid.




Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.



Smart funktion til vedligeholdelsesvarme (+8 °C) og effektiv helt ned til -22 °C.



Yderst støjsvag drift med et indendørs lydtryksniveau ned til 23 dB(A).

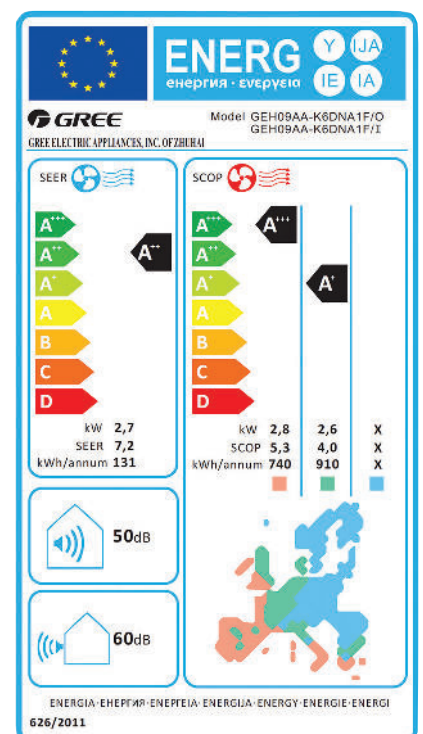

TEKNISK DATABLAD



GREE CONSOLE · R32 · WIFI

Model			CONSOLE 9K	CONSOLE 12K	CONSOLE 18K
Energimærkning	A - E		A+	A+	A+
Varmeeffekt	Nominel (min. - maks.)	kW	2,90 (0,60-3,50)	3,80 (1,10-4,40)	5,30 (1,10-6,80)
COP		W/W	3,97	3,96	3,55
SCOP		W/W	4,00	4,10	4,00
Køleeffekt	Nominel (min. - maks.)	kW	2,70 (0,70-3,40)	3,5 (0,80-4,40)	5,20 (1,20-6,60)
SEER		W/W	7,20	7,00	6,60
Indedel			82528	82530	82532
Nettovægt		kg	15,50	15,50	15,50
Dimensioner (H x B x D)		mm	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215
Spænding		V	230	230	230
Luftmængde		m³/h	250-500	280-600	320-700
Lydtryksniveau (1 m afstand)		dB(A)	23	25	32
Udedel			82529	82531	82533
Nettovægt		kg	27,50	30,50	46,00
Dimensioner (H x B x D)		mm	540 x 782 x 320	596 x 848 x 320	700 x 965 x 396
Luftmængde		m³/h	1600	2200	3200
Lydtryksniveau (1 m afstand)		dB(A)	49	52	57
Anbefalet sikring		A	13	13	13
Rørtilslutninger (væskerør - gasrør)		Tomme	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Rørlængde (min. - maks.)		m	3 - 15	3 - 20	3 - 25
Højdeforskel (maks.)		m	10	10	10
Påfyldning (forfyldt til 5 m)		g/m	16	16	16
Kølemiddelmængde (R32)		kg	0,55	0,75	0,95
Driftsområde	Varmedrift (min. - maks.)	°C	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24
	Køledrift (min. - maks.)		-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43

V2342

Forhandler:



Dansk importør:
H. Jessen Jürgensen A/S
www.hjj.dk