


MOVE THE WORLD FORWARD

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
VARMEPUMPER

KAZAN NORDIC

R32
LAV GWP

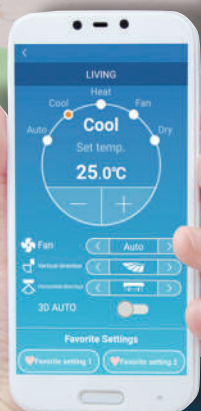

Download Smart M-Air app



- + Prisvindende italiensk design
- + Indbygget WiFi
- + Støjsvag ned til 19 dB(A)

Kazan Nordic - prisvindende model

Kazan Nordic fra Mitsubishi Heavy Industries er designet til det danske klima. Driftssikker ned til -20 °C i udetemperatur, med varmelegeme i bundbakke og coated styreprint. Indbygget luftrensingsfilter, som nedbryder pollen, støv, skimmelsvamp og bakterier. Indedelen fås i 3 forskellige farvekombinationer: Hvid, sort/hvid og titanium.

+ 2,7~6,8 kW - 2,0~6,1 kW



Indbygget Wi-Fi

Styr varmepumpen med M-Smart Air app



Indbygget intelligent bevægelsessensor

Energibesparende funktion, som registrerer bevægelse i lokalet



Uge-timer

Indstil varmepumpen til at tænde og slukke efter behov på ugebasis



Auto genstart


Anlægget starter op med samme indstillinger som en før strømafbrydelse



Model		Kazan Nordic 20	Kazan Nordic 25	Kazan Nordic 35	Kazan Nordic 50	Kazan Nordic 60
Energiklasse varme/køl		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Varmekapacitet	kW	2,7 (0,8-5,5)	3,2 (0,8-6,0)	4,3 (0,8-6,8)	6,0 (0,8-8,2)	6,8 (0,8-8,8)
SCOP		5,2	5,2	5,1	4,7	4,7
Kølekapacitet	kW	2,0 (0,9-3,4)	2,5 (0,9-3,8)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,0-6,2)	6,1 (1,0-6,9)
SEER		10	10,3	9,5	8,3	7,8
Indedel		SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Nettovægt	kg	13	13	13	13	13
Dimensioner (HxBxD)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Spænding	V	230	230	230	230	230
Luftmængde	m³/min	5,0-11,3	5,0-12,2	5,0-13,1	5,4-14,3	5,4-16,3
Lydtryksniveau*	dB(A)	19-38	19-39	19-43	22-44	22-48
Udedel		SRC20ZSX-WA	SRC25ZSX-WA	SRC35ZSX-WA	SRC50ZSX-W3	SRC60ZSX-W3
Nettovægt	kg	43,5	43,5	43,5	45	45
Dimensioner (HxBxD)	mm	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290	640x800(+71)x290
Spænding	V	230	230	230	230	230
Luftmængde	m³/h	31	31	36	39	41,5
Lydtryksniveau*	dB(A)	43 (33)	44 (35)	47 (38)	51 (42)	52 (42)
Maks. strømforbrug	A	9	9	9	15	15
Anbefalet sikring	A	10	10	10	16	16
Rørtilslutninger	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"
Rørlængde (min./maks.)	m	3-25	3-25	3-25	3-30	3-30
Højdeforskel (maks.)	m	15	15	15	20	20
Fyldning R32	kg	1,2 (15m)	1,2 (15m)	1,2 (15m)	1,3 (15m)	1,3 (15m)
Efterfyldning	g/m	20	20	20	20	20
Driftsområde varmedrift	°C	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24
Driftsområde køledrift	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46

*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift. Data i () er lydtryk i stille-mode.

WANT TO GO HEAVY ?



V2418

Læs mere på
www.mitsubishiheavy-varmepumper.dk



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
VARMEPUMPER

Dansk importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup