



FUJITSU NORDIC EXTREME NORDENS VILDESTE VARMEPUMPE?

A+++

9,0 kW
max effekt

7,10 kW
ved -15 °C

4,43 kW
ved -30 °C

Kapacitet er målt ved en indendørstemperatur på +20 °C

★ Markedsledende effekt

Med en varmeeffekt på op til 9 kW (model 9.0) og toppræstation ved -7°C, sætter denne varmepumpe ny standard i sin klasse. Perfekt tilpasset nordisk klima og krævende forhold.

★ Højeste energiklasse

Med energimærke A+++, COP 5,93 og SCOP 5,3, giver denne varmepumpe optimal energieffektivitet og skiller sig ud på markedet.

★ Understøtter avanceret fjerndiagnostik og support

Med understøttelse af avanceret fjerndiagnose kan eventuelle problemer opdages og løses hurtigt – ofte helt uden behov for fysisk fremmøde.

★ Integreret Wifi og smarthus-støtte

Indbygget WiFi og markedets bedste app giver dig fuld kontrol - uden abonnement. Understøtter alle smarthusløsninger der sender kommandoer over WiFi, helt uden ekstraudstyr.

Kapacitetsoversigt

CDB	Nordic Extreme 7,7 (09)	Nordic Extreme 8,4 (12)	Nordic Extreme 9,0 (14)
-30	3,24	3,83	4,43
-25	4,00	4,60	5,40
-15	4,90	6,10	7,10
-5	6,04	7,44	8,18
7	7,7	8,4	9,0

Nordic Extreme er specielt udviklet til vores kolde og udfordrende klima

Opdag en varmepumpe, der kombinerer ekstrem ydeevne med stilrent design og smarte løsninger.

Med imponerende varmeeffekt på op til 9 kW får du maksimal energieffektivitet og lavt strømforbrug – selv under hårde vinterforhold. Modellen leverer markedsledende effekt allerede ved -7 °C og sikrer stabil og behagelig varme året rundt.

Lækkert design

Leveres i både klassisk hvid og trendy sort (off black/sort antracit). Den slanke og stilrene indedel glider sømløst ind i alle indretningsstile – uanset om du ønsker et tidløst udtryk eller en moderne kontrast.

Høj energibesparelse

Med en imponerende A+++ energimærkning, COP 5,93 og SCOP 5,3, leverer Nordic Extreme maksimal energibesparelse - året rundt!

Den har desuden et ekstremt lavt lydniveau på kun 19 dB(A) – så stille, at du næsten ikke bemærker den.


Dette er en varmepumpe i absolut topklasse – lavet til nordiske forhold!**

Understøttelse af avanceret fjerndiagnose og support

Denne varmepumpen har mulighed for avanceret fjerndiagnose, hvilket gør det lettere at opdage og løse eventuelle problemer hurtigt – ofte uden behov for fysisk fremmøde.

		Nordic Extreme 7,7 09	Nordic Extreme 8,4 12	Nordic Extreme 9,0 14
Model indedel		ASEH09KHCBN	ASEH12KHCBN	ASEH14KHCBN
Model indedel sort		ASEH09KHCBN-B	ASEH12KHCBN-B	ASEH14KHCBN-B
Model udedel		AOEH09KHCBN	AOEH12KHCBN	AOEH14KHCBN
Varmeeffekt	Min/Max	0,7 - 7,7	0,7 - 8,4	0,8 - 9,0
Køleeffekt	Min/Max	0,7 - 4,7	0,7 - 5,1	0,8 - 5,9
Effektfaktor varme	COP	5,93	5,41	4,86
Effektfaktor varme	SCOP		5,30	
Effektfaktor køling	SEER	10,90	10,60	9,90
Energiklasse	Kjøling		A+++	
Energiklasse	Varme		A+++	
Luftmængde (max)	m ³ /h	900	900	940
Lydniveau indedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu)	dB(A)	44/36/32/19	44/36/32/19	46/39/34/23
Lydniveau udedel *(SPL)	dB(A)	44	49	49
Laveste driftstemperatur	Varmefunktion	-30 °C		
Mål indedel (Højde*bredde*dybde)	mm	295 * 894 * 280		
Mål udedel (Højde*bredde*dybde)	mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	716 × 820 × 315
Maks rørstrækning, forfyldt	m	15m (op til 20m ved efterfyldning af gas)		
Maks. strømtræk (tilslutning)	ude	10A	16A	16A
Wlan adapter		Standard		

Tabelstandard gælder ved +7 °C ude og +20 °C inde, medmindre andet er angivet. Modellerne leveres med inverterkompressor, 1 fase 230 V, 50 Hz. Fabriksgaranti, levering er ofte bedre. ** Mildt klima, svarende til kystområder / milde vintre. *** Koldt klima, svarende til nordlige Norge og indlandet i Syd Norge. Kølemiddelfyldning, 1,00 kg. CO₂-ækvivalent, 0,675 ton.

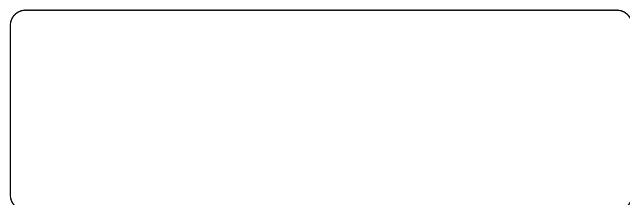

Version januar 2026