

SCOP
4,7



INNOVATIV TEKNOLOGI FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER



Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A++ med kort tilbagebetalingstid.



Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.




Indbygget UV-lys og plasmaionisering sikrer et sundere indeklima ved at reducere bakterier, allergener og bekæmpe vira i luften.



Smart funktion til vedligeholdelsesvarme (+8 °C) og effektiv helt ned til -30 °C.



Støjsvag drift med et indendørs lydtryksniveau ned til 18 dB(A).

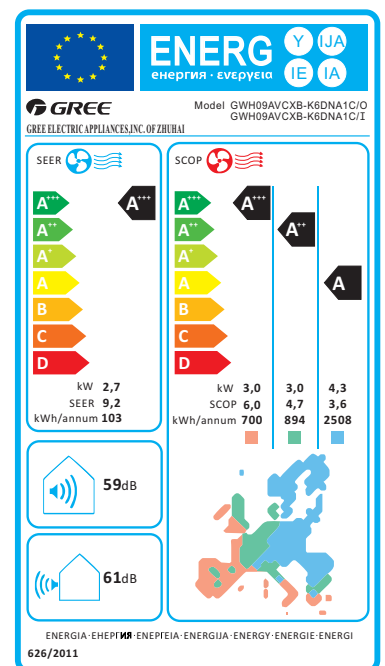



Model		AIRY G2 9K	AIRY G2 12K	AIRY G2 18K	AIRY G2 24K
Energiklasse varme/køl		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Varmekapacitet	kW	3,00 (0,90 - 4,60)	3,81 (0,90 - 5,30)	5,60 (1,20 - 7,50)	7,80 (1,50 - 9,50)
SCOP		4,7	4,7	4,6	4,6
Kølekapacitet	kW	2,70 (0,65 - 3,70)	3,52 (0,80 - 4,50)	5,30 (1,10 - 6,60)	7,10 (1,50 - 9,00)
SEER		9,2	8,5	8,5	8,5
Indedel					
Varenr. Hvid / Sort	Indedel	00335 / 00336	00338 / 00339	00341 / 00342	00344 / 00345
Nettovægt	kg	10,5	10,5	15	18
Dimensioner (HxBxD)	mm	292 x 907 x 200	292 x 907 x 200	347 x 970 x 257	347 x 1100 x 257
Spænding	V	230	230	230	230
Luftmængde	m³/h	250 - 680	180 - 720	360 - 1100	800 - 1350
Lydtryksniveau	dB(A)	18	19	23	32
Udedel					
Varenr.	Udedel	00337	00340	00343	00346
Nettovægt	kg	27,5	29,5	41,5	53,5
Dimensioner (HxBxD)	mm	555 x 732 x 330	555 x 802 x 350	660 x 958 x 402	746 x 1000 x 427
Spænding	V	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)
Luftmængde	m³/h	1950	2200	3600	4500
Lydtryksniveau*	dB(A)	52	55	59	60
Anbefalet sikring	A	13	13	16	16
Rørtilslutninger	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Rørlængde (min./maks.)	m	3 - 15	3 - 20	3 - 25	3 - 40
Højdeforskel (maks.)	m	10	10	10	25
Kølemiddelmængde (R32)	kg	0,7	0,7	1	1,6
Efterfyldning	g/m	16	16	16	40
Påfyldt længde	m	5	5	5	5
Driftsområde varmedrift	°C	-30 / 30	-30 / 30	-30 / 30	-30 / 30
Driftsområde køledrift	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-29 / 50

* Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

V2612



Forhandler:



Dansk importør:
H. Jessen Jürgensen A/S
www.hjj.dk